


## Adhesive Transfer Tape YC-BS50

### Product Description

(주)영창첨단소재 YC-BS50는 다양한 피착체에 사용이 가능하다.

- 내열성 및 내후성이 우수하며 제품의 박형화가 가능하다.
- 저 Out Gas 제품으로 실내에서도 사용이 가능하다.

### Product Structure

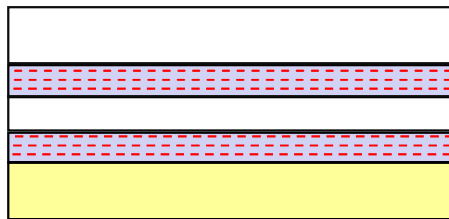

- **Liner** (경중박백색지 양면PE단면Si)
- **Adhesive(35µm)**
- **PET (4.5µm)**
- **Adhesive(30µm)**
- **Liner** (경박황색지 양면PE단면Si)

### Product construction

Properties	Unit	Value	Test Method
Total Thickness	µm	67 ↑	Thickness Gauge
Peel Strength	gf/inch	1,000 ↑	KS T 1028
Holding Power	mm	낙하 없음 (1hr/60°C 500g)	KS T 1028
Electronic Resistance	Ω	10 <sup>10</sup> ↑	Tester
중금속	납,수은,6가크롬:900ppm↓ 카드뮴:90ppm↓		MS 201-02
연소성	S.E 또는 80mm/min이하		MS 300-08
냄새	냄새(DRY조건):3등급 냄새(WET조건):3등급		MS 300-34
유해화합물(VOCs)	Benzene 30 µg/m <sup>3</sup> Toluene 1000 µg/m <sup>3</sup> Ethylbenzene 1000 µg/m <sup>3</sup> Xylene 870 µg/m <sup>3</sup> Styrene 220 µg/m <sup>3</sup> Formaldehyde 210 µg/m <sup>3</sup> Acetaldehyde 50 µg/m <sup>3</sup> Acroleim 50 µg/m <sup>3</sup>		MS 300-55

\* 이 기술자료에 언급된 모든 데이터 및 추천사항은 신뢰 할 수 있는 TEST 를 근거로 한 것이나, 제품의 성능은 여러 가지 요인에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있기 때문에 제품 성능 기준의 목적으로 사용하기 보다는 참고용으로 사용할 것을 추천 함