


Electrical Insulation Tape JA-522H#100SP (YC-522H#100SP)

Product Description

(주)영창첨단소재 YC-522H#100SPP는 폴리에스터 필름 기재로 된 단면 실리콘 프라이머 처리된 점착테이프로 아래의 특징을 지닌다.

- 폴리에스터 필름기재로 전기 절연 성능 우수.
- 우수한 점착 특성

Product Structure

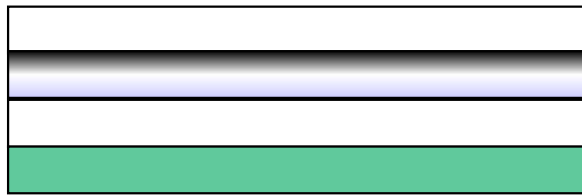

- **Silicone primer**
- **PET 50 μ m**
- **ADHESIVE Acryl 50 μ m**
- **옥색 종이 LINER 140 μ m**

Product construction

Properties	Unit	Value	Test Method
Total Thickness	μ m	100 \pm 5	Thickness Gauge
Peel Strength	gf/inch	2000 \uparrow	KSA-1107
Resistivity	Ω	10 ¹⁴	Tester
Heat Resistance		Good	Oven Test

* 이 기술자료에 언급된 모든 데이터 및 추천사항은 신뢰 할 수 있는 TEST 를 근거로 한 것이나, 제품의 성능은 여러 가지 요인에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있기 때문에 제품 성능 기준의 목적으로 사용하기 보다는 참고용으로 사용할 것을 추천 함