


## Electrical Insulation Tape JA-522H-SP#100

### Product Description

(주)영창첨단소재 JA-522H-SP#100는 폴리에스터 필름 기재로 된 단면 실리콘 프라이머 처리된 점착테이프로 아래의 특징을 지닌다.

- 폴리에스터 필름기재로 전기 절연 성능 우수.
- 우수한 점착 특성

### Product Structure

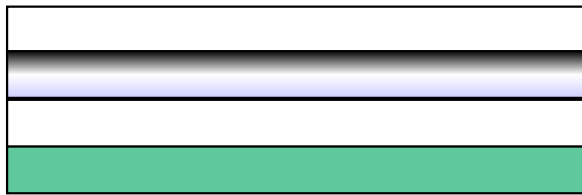

- **Silicone primer** 1 $\mu$ m ↓
- **PET**
- **ADHESIVE Acryl**
- **LINER**

### Product construction

Properties	Unit	Value	Test Method
Total Thickness	$\mu$ m	105 $\pm$ 5	Thickness Gauge
Peel Strength	gf/25mm	2000 $\uparrow$	KS T 1028
Resistivity	$\Omega$	10 <sup>14</sup>	Tester
Heat Resistance		Good	Oven Test

\* 이 기술자료에 언급된 모든 데이터 및 추천사항은 신뢰 할 수 있는 TEST 를 근거로 한 것이나, 제품의 성능은 여러 가지 요인에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있기 때문에 제품 성능 기준의 목적으로 사용하기 보다는 참고용으로 사용할 것을 추천 함