


Double COATED Adhesive Tape YCM-9086FP

Product Description

(주)영창첨단소재 YCM-9086FP 는 Acrylic Adhesive + PU Foam 을 Base로 구성되어 있으며 하기 특성을 보유하고 있습니다.

- PE Foam 기반의 양면 점착 Tape
- LCD, GLASS 뛰어난 내충격성
- Window, Blacket 고정용
- 우수한 내열 유지력

Product Structure

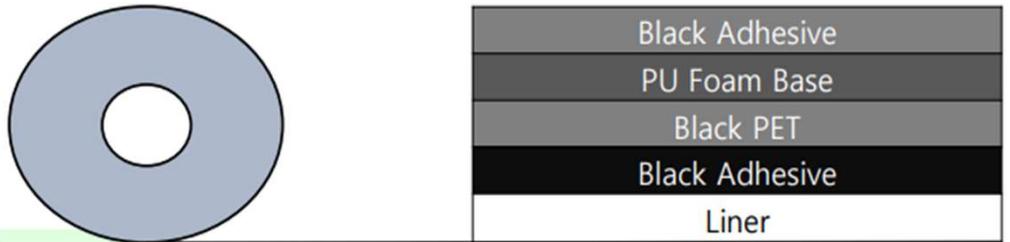

Product construction

Properties	Unit	Value	Test Method
Total Thickness	μm	860 \pm 10%	Thickness Gauge
Peel Strength	gf/25mm	1600 \uparrow	KS T 1028
Holding power	mm	1 \downarrow (80°C)	KS T 1028
Density	(g/cm ³)	0.18	YCM Method
Heat Resistance		Good	Oven Test

* 이 기술자료에 언급된 모든 데이터 및 추천사항은 신뢰 할 수 있는 TEST 를 근거로 한 것이나, 제품의 성능은 여러 가지 요인에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있기 때문에 제품 성능 기준의 목적으로 사용하기 보다는 참고용으로 사용할 것을 추천 함